

باسکول آویز رادیویی TEC-XS2




- دارای قاب استیل ✓
- باتری قابل شارژ ✓
- دارای نمایشگر بی سیم ✓
- دارای ساعت و تقویم داخلی ✓
- دارای حالت صفر اتوماتیک ✓
- دارای پرینتر داخلی و پورت RS 232 ✓
- مقاوم در برابر بارهای ضربه ای و جانبی ✓
- صفحه نمایش LCD با قابلیت کنترل دستی ✓
- قابلیت ارسال اطلاعات تا ۱۰۰ متر در فضای باز ✓
- دارای نمایشگر بزرگ Out Door (مطابق با درخواست مشتری) ✓
- Standby اتوماتیک بعد از ۵ دقیقه (در صورت عدم استفاده از دستگاه) ✓
- حالت خاموش اتوماتیک بعد از ۱/۵ ساعت (در صورت عدم استفاده از دستگاه) ✓

نمایشگر خارجی LED
(در صورت درخواست)



باسکول آویز رادیویی TEC-XS2

| ظرفیت (kg) | زینه (kg) | دقت | سایز (mm) | | | | | وزن آویز (kg) |
|------------|-----------|------|--------------|------------|------------|-----|-----|---------------|
| | | | H | E | F | G | Ø | |
| 1000 | 0.5 | 2000 | 475 | 56 | 65 | 22 | 270 | 25 |
| 2000 | 1 | 2000 | 490 | 56 | 65 | 25 | 270 | 25 |
| 3000 | 1 | 3000 | 510 | 56 | 65 | 32 | 270 | 27 |
| 5000 | 2 | 2500 | 595 620 | 72 85 | 90 115 | 36 | 270 | 33 |
| 10000 | 5 | 2000 | 690 750 | 90 110 | 110 160 | 50 | 270 | 42 |
| 15000 | 5 | 3000 | 885 | 140 | 230 | 60 | 320 | 80 |
| 20000 | 10 | 2000 | 930 | 140 | 230 | 70 | 320 | 87 |
| 30000 | 10 | 3000 | 1110 | 160 | 260 | 90 | 350 | 155 |
| 40000 | 20 | 2000 | 1200 1270 | 180 180 | 220 290 | 110 | 420 | 220 |
| 50000 | 20 | 2500 | 1310 1380 | 200 230 | 270 340 | 110 | 420 | 265 |

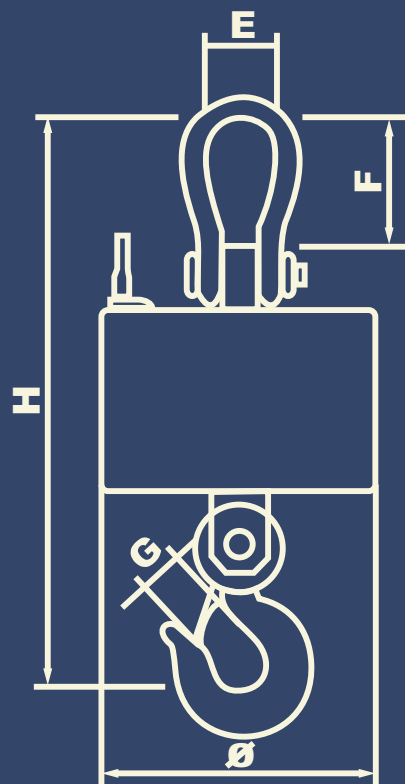

| | |
|--|-------------------------------|
| III | دقت |
| 100% FS | پارسنگ |
| 5 تا 10 ثانیه | زمان لازم برای ثبات نمایش وزن |
| 110% FS | هشدار اضافه وزن |
| 125% FS | حداکثر اضافه وزن |
| 8 ساعت | زمان شارژ |
| 50 ساعت | دوام باتری |
| ولتاژ ورودی: 110-240V AC - 50/60 HZ ولتاژ خروجی: 7.5 V DC | شارژر |
| خطی از نوع سه نقطه | کالیبراسیون |
| -10 تا +40 درجه سانتی گراد | دمای کارکرد |
| کمتر از 90 درصد در دمای 20 درجه سانتی گراد | رطوبت محیط |
| 50 m | برد بی سیم |